

BOMBA CENTRÍFUGA AUTOASPIRANTE

Serie TOR

CON PREFILTRO

Diseñada especialmente para la recirculación del agua en pequeñas piscinas con filtro de silex o cartuchos, bañeras tipo Spas, etc.


Ventajas:

- Imposibilidad de comunicación eléctrica con el agua, ya que ninguna parte del motor tiene contacto con el líquido bombeado.
- **Apta para agua salada.**
- Sencillo desmontaje y limpieza del prefiltro sin necesidad de herramientas.
- La bomba permite dos tipos de conexiones: 1-1/2" Rosca-hembra o para tubo PVC Ø50 (rácores incluidos).
- Autoaspirante 1 m.c.a. (hasta 4/5 m.c.a. con válvula de pie).



Materiales:

- Cuerpo bomba, disco portasello y difusor en PP reforzado con fibra de vidrio.
- **Eje en acero inoxidable AISI-316.**
- Turbina en Noryl.
- Cierre mecánico en carbón-cerámica y **acero inoxidable AISI-316.**
- Base soporte en aluminio reforzado.

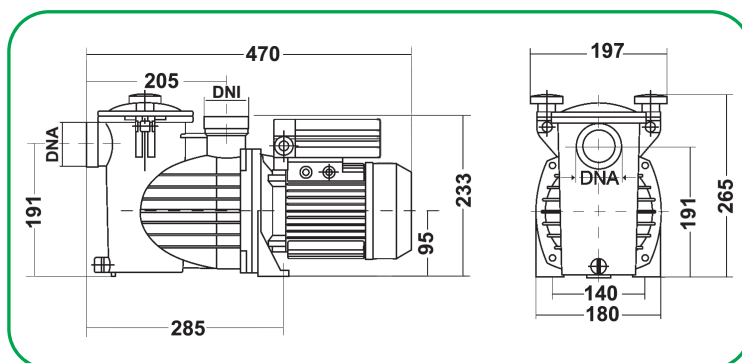

Motor:

- Motor asíncrono, cerrado de ventilación externa.
- Protección IP-55, 2.850 rpm 50 Hz. (60 Hz bajo demanda).

Código	Modelo	CV	kW	Cond. μF	A			Altura (m.c.a.)								Diámetro	
					II 230 V	III 230 V	III 400 V	4	6	8	10	11	12	13	14	DNA ASP	DNI IMP
PS 01 001	TOR 25M	0,25	0,16	18	2,6	-	-	10	8	6	4	2,5	0,5	-	-	1-1/2" Ø50 PVC	
PS 01 002	TOR 33M	0,33	0,25	18	2,9	-	-	12	10	8	5,5	4,6	2	-	-		
PS 01 003	TOR 50M	0,5	0,37	18	3,3	-	-	14	12	10	7	6,5	5	-	-		
PS 01 004	TOR 75M	0,75	0,55	20	3,8	-	-	16	15	12,5	10	9,3	8	6,6	4,2		
PS 01 011	TOR 75T			-	-	3	1,7										
PS 01 005	TOR 100M	1	0,75	20	4,2	-	-	18	16	15,3	13	12,1	10,5	9,7	7,6		
PS 01 012	TOR 100T			-	-	3,4	2										

Accesorios opcionales:

Código	Artículo
PS 01 028	Kit adaptación TOR (adaptación a bomba SILEN ESPA hasta 1CV)